


Серия 400

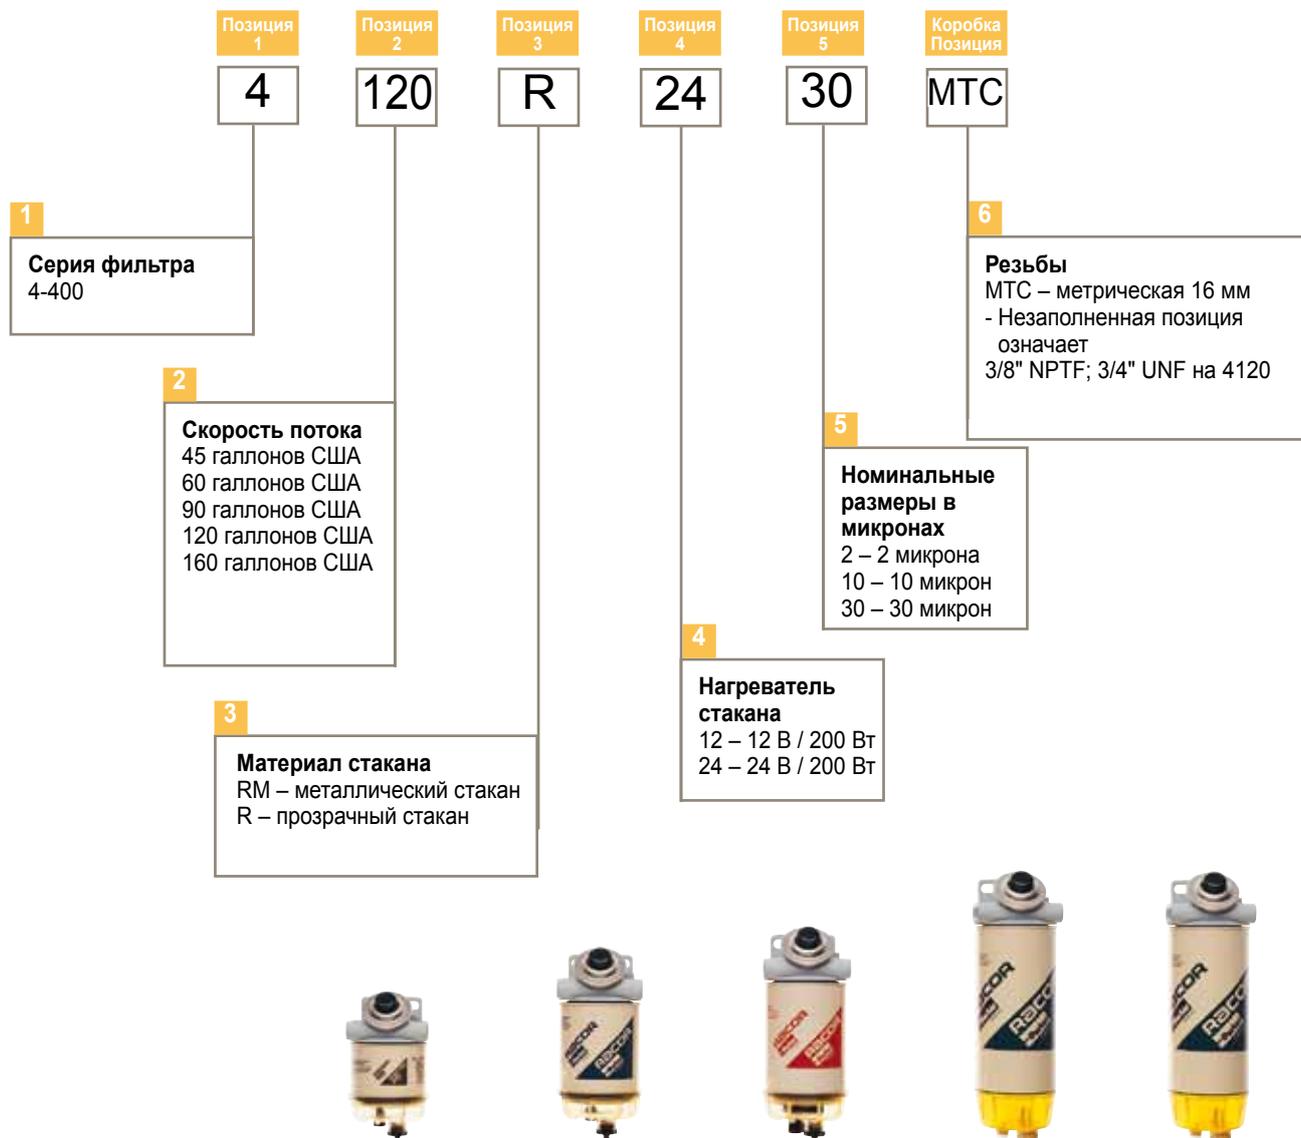

Модель	445	460	490	4120	4160
Максимальная скорость потока [л/ч]	170	226	340	453	604
Бензин/дизельное топливо *1	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Дизельное топливо
Уровень максимального давления, бар *2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Число проходных отверстий	4	4	4	4	4
Размер проходного отверстия	M16x1,5 – 3/8 NPTF	M16x1,5 – 3/8 NPTF	M16x1,5 – 3/8 NPTF	M16x1,5 – 3/4 SAE	M16x1,5 – 3/8 SAE
Встроенный топливоподкачивающий насос *3	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Вариант с датчиком воды *4	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Вариант с электрическим нагревателем *4	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Высота [мм]	236	279	300	381	381
Ширина [мм]	114	114	114	114	114
Глубина [мм]	121	121	121	121	121
Масса [кг]	1,1	1,3	1,4	1,8	1,8

*1 Для бензиновых установок следует использовать металлические стаканы

*2 Для установок, работающих под высоким давлением, должны использоваться фильтры с учетом указанных максимальных давлений