



domnick hunter

VBACE

Корпуса фильтров для сжатых газов/пара высокого давления

Фильтродержатель, предназначен для картриджей санитарного применения при повышенных давлениях и температурах.

Стандартное исполнение корпуса ZVATC включает:

- широкий диапазон типов соединения картриджей
- патрубки входа/выхода в виде скругленных колен, фланцы быстроразъемные
- крепление корпуса – накидное резьбовое кольцо
- уплотнение корпуса - EPDM.

Основное применение корпусов VBACE – это фильтрация паром и стерильная фильтрация газов в пищевой и биофармацевтической промышленности. VBACE обеспечивают высокую скорость потока при низком падении давления. Корпуса VBACE стерилизуют паром, возможна санитарная обработка стандартными методами. На корпусе имеются сливные парубки для полного опорожнения корпуса.

Технические характеристики корпусов:


Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 316L
Вентеляция/дренаж	1/4"BSPP резьба 1/4"NPT резьба, разъемы N,A,L и T
уплотнения	EPDM асептическое
Обработка поверхностей	Внутри – электрополировка Снаружи – механическая зеркальная полировка
Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. рабочая температура	200°C

Классификация корпуса

Корпус соответствует требованиям к сосудам, работающим под давлением: Европейским PED 97/23/EC и UK PER 1999 №2001. Для безопасных газов (Группа 2) код PD5500. Маркировка CE только на корпусах с соотношением P/V > 50 бар/литр.

Специальные конструкции

Domnick hunter может изготавливать специальные корпуса фильтров на заказ.

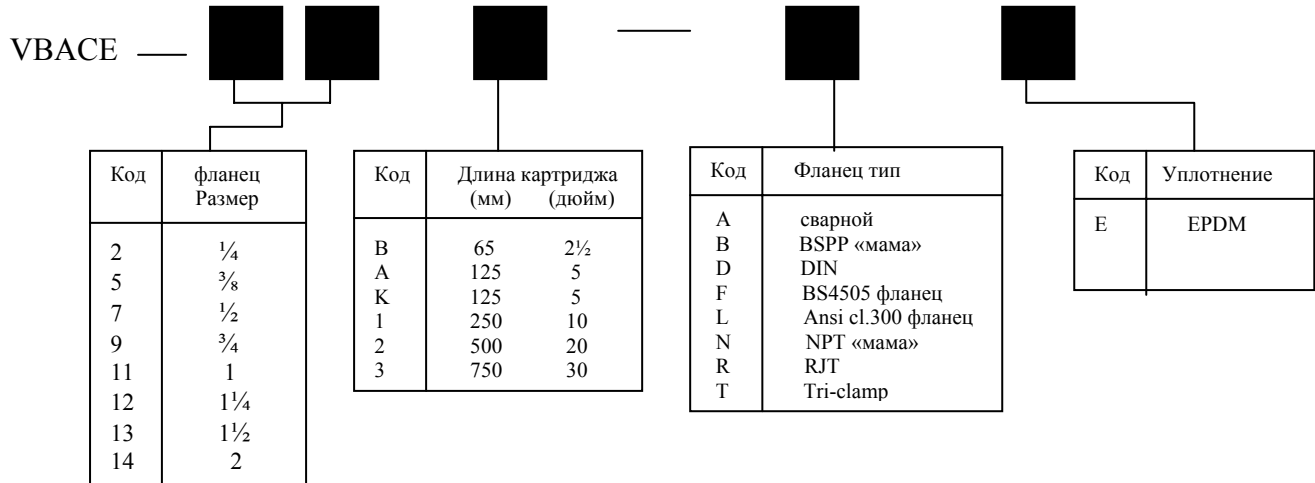

Корпус код	Длина картриджа (дюйм)	Фланец размер (дюйм)
VBACE-2B	2.5"Demi	1/4"
VBACE-5B	2.5"Demi	3/8"
VBACE-7B	2.5"Demi	1/2"
VBACE-9A	5"Demi	3/4"
VBACE-11A	5"Demi	1"
VBACE-12K	5"	1 1/4"
VBACE-13K	5"	1 1/2"
VBACE-141	10"	2"
VBACE-142	20"	2"
VBACE-143	30"	2"

Компания-производитель:
Domnick hunter, Великобритания

Компания-поставщик:
ООО ЭИР-ПАРТ